


RoFry® - 3-stufiger Garprozess

Die Röstphase

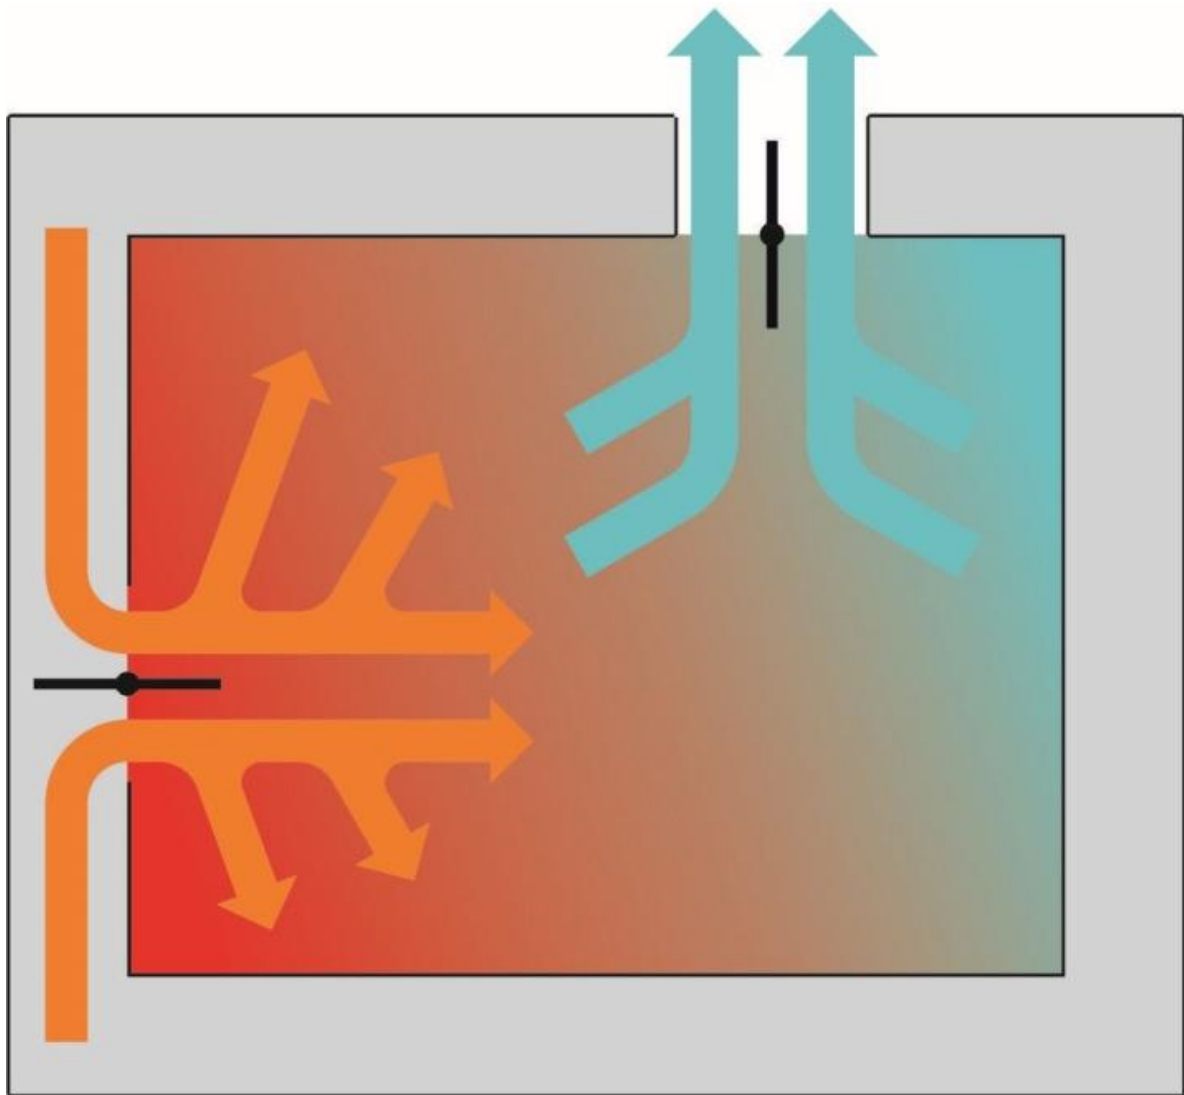

Die Entlüftungskanäle öffnen sich, so dass der Wasserdampf entweichen kann. Um den Zubereitungsprozess zu beschleunigen, wird durch Einlassventile speziell für die Bräunung präparierte Heißluft eingeblasen. Dadurch verändert sich innerhalb weniger Sekunden das Garraumklima. RoFry® beginnt nun die Bräunungsphase, das Produkt wird kross und knusprig.